

Cable flexible de cobre desnudo para aplicaciones especiales

Descripción

Cable flexible desnudo de cobre, temple suave en construcción multifilar estañado o sin estañar.

Propiedades

- Conductor: Cobre
- Excelente conductividad.
- Alta flexibilidad
- Resistencia a la humedad y corrosión
- Resistencia a la fatiga y tracción.

Empaque*

- Carrete
- Bobina metálica

Aplicaciones


Debido a sus propiedades eléctricas y mecánicas, este tipo de cordones se recomiendan para ser utilizados en aplicaciones que requieran manejo y comportamiento flexible. Los cordones con la inclusión de bloqueador de humedad son recomendables para aplicaciones donde existe la presencia de excesiva humedad.

Rango de fabricación

De acuerdo especificación.

Especificaciones

- clx3321, cables de cobre para aplicaciones especiales

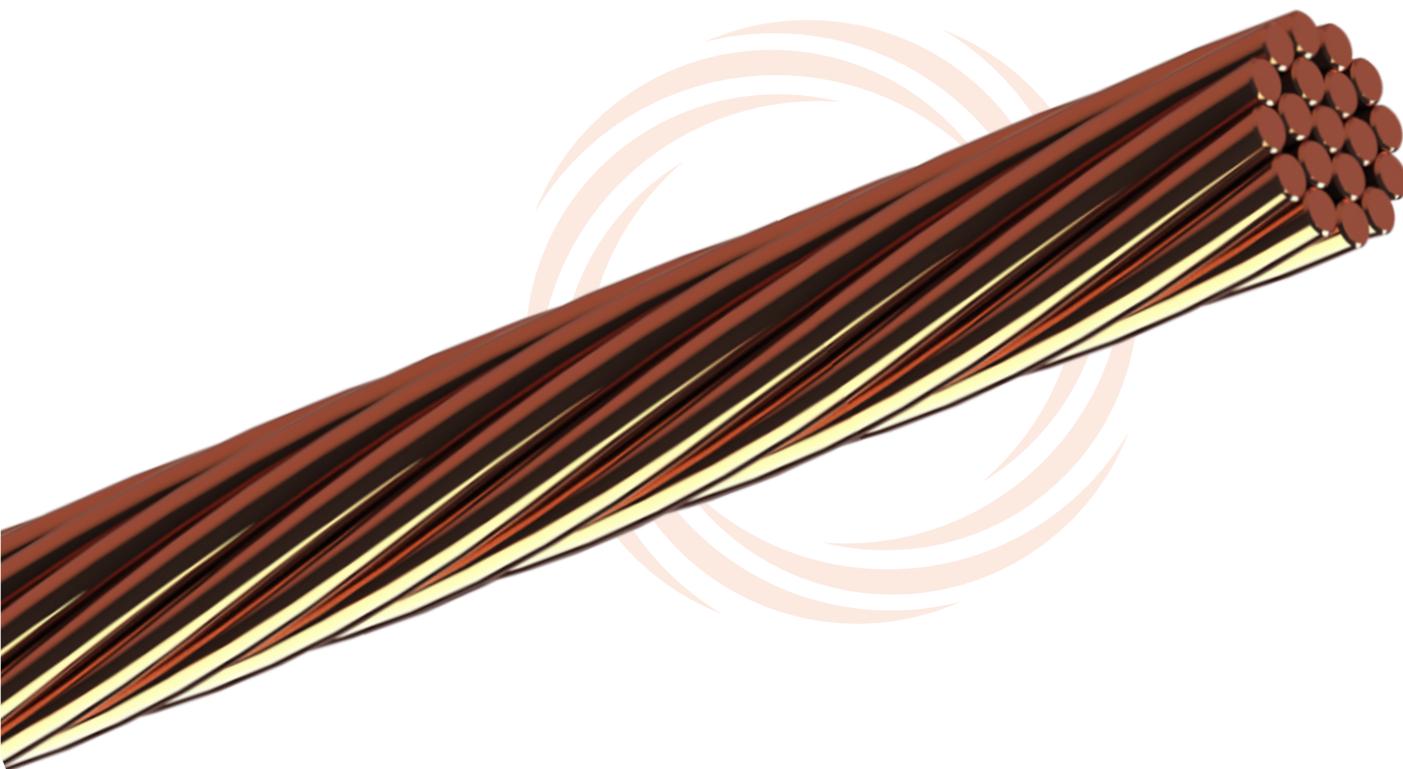

*Otras designaciones y presentaciones sujetas a disponibilidad, consulte a su ejecutivo de ventas

Cable flexible de cobre desnudo para aplicaciones especiales

Cable flexible de cobre desnudo para aplicaciones especiales

Designación mm ²	Resistencia Ω/Km	Masa total aprox. kg/km
0,2	86.21	1.81
0.3	57.47	2.72
0.4	43.10	3.63
0.6	28.74	5.44
0.7	24.63	6.35
0.8	21.55	7.25
0.9	19.16	8.16
1.0	17.24	9.07
1.2	14.37	10.88
1.4	12.32	12.69
1.6	10.78	14.51
1.9	9.07	17.23
2.0	8.62	18.14
2.4	7.18	21.76
2.5	6.90	22.67
2.8	6.16	25.67
3.0	5.75	27.20

Nota: Dimensiones aproximadas sujetas a tolerancia de manufactura